



LA SÉCURITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU

Eperons d'échelle

Instructions de montage



Kee Safety SAS
30 bld Pasteur
75015 Paris
Tél : + 33 1 53 58 14 26
Fax : + 33 1 53 58 14 11


Email : ventes@keesafety.com
Internet : www.keesafety.fr

Droits d'auteurs ©2012 Kee Safety Ltd. Tous droits réservés.

Conçus pour limiter les « dérapages » et augmenter la « stabilité latérale » d'une échelle

RECOMMANDATION : Avant de monter les embouts d'échelle pour la première fois, nous vous recommandons fortement de vous familiariser avec les composants et de procéder à un montage et à un démontage-test dans un endroit sûr, à l'écart du point d'installation final. Tous les composants détaillés dans les consignes d'opération doivent être utilisés au cours du montage du système. Si une pièce manque ou semble défectueuse, ne poursuivez pas le montage et contactez Kee Safety immédiatement.


Étape 1

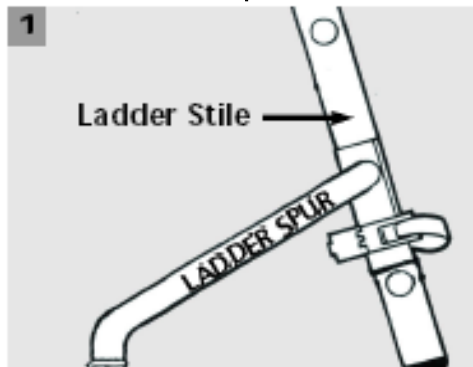

Pour fixer l'épéron

Fixez l'épéron au dos du montant de l'échelle comme indiqué et apposez la lanière autour de l'intérieur en passant la lanière sur 25 mm seulement au travers le corps de la boucle.


Étape 2 :

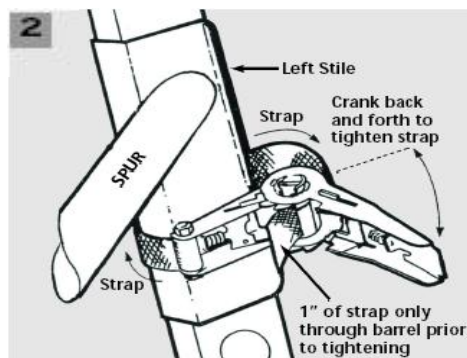

Serrez la boucle du cliquet

Avant de serrez, assurez-vous que le pied en caoutchouc est en contact avec le sol. Une portion de 25 mm seulement de la lanière doit être placée au travers du corps avant le serrage. Bloquez le cliquet au serrage maximum et fermez le levier contre la boucle.

Étape 3 :

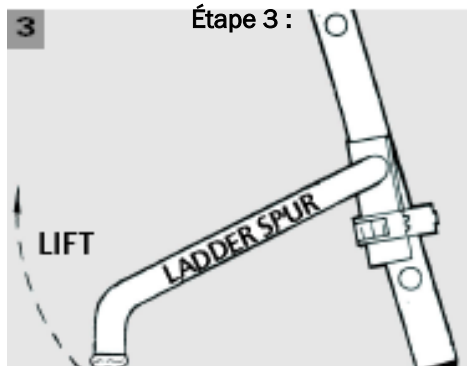

Retrait

Rouvrez tout simplement le levier et tirez le retrait rapide pour retirer la lanière. Levez l'EPERON jusqu'à dérouler le corps et retirer l'EPERON du montant de l'échelle.

NOTE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

Procédez toujours à une évaluation des conditions du site et rappelez-vous la règle 4:1 - Si vous trouvez à 16 pieds (4,9 m) en hauteur, l'échelle doit être à 4 pied (1,2 m) au niveau du sol.