



VOUS NE SEREZ JAMAIS MIEUX PROTÉGÉS

Modules de garde-corps



- MONTANT DE GARDE-CORPS INDUSTRIEL PRÉ-ASSEMBLÉ
- RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ DE POSE
- MODULARITÉ
- CONFORME À LA NORME EN ISO 14122-3



Modules de garde-corps pour assemblage rapide

Disponible sur stock nos modules de garde-corps **KEE KLAMP** permettent de monter rapidement des garde-corps. Le concept permet un calepinage sans difficulté et l'absence de soudure autorise des entraxes à dimensions variables.

L'assemblage des montants réalisé sur site avec l'aide des raccords **KEE KLAMP**, est facilité par l'absence de soudure. La pose s'effectue avec un clé hexagonale uniquement. La pose des modules **KEE KLAMP** peut se faire à une seule personne en un temps réduit. A vous de débiter le tube selon la configuration du site. Nous pouvons fournir le tube en longueur standard de 3m20 ou 6m40.

Les montants s'adaptent à toutes les configurations et des variantes sont possibles. Pour ce faire veuillez télécharger notre catalogues de raccords **KEE KLAMP** sur notre site internet www.keesafety.fr/products/kee_klamp.



Caractéristiques


- Montants pré-assemblés
- Fait à partir de raccord **KEE KLAMP**
- Disponible sur stock
- Conforme à la norme EN ISO 14122-3
- Garde-corps en acier galvanisé à chaud
- Diamètre main-courante 48.3mm
- Diamètre sous-lisse 48.3mm
- Hauteur montant 1100mm

Avantages

- Modularité
- Rapide et facile à poser
- Gain de temps au calepinage et à la pose
- Rapide et facile à poser par clef hexagonale
- Pas de boulonnage, soudure ou cintrage
- Entraxe élargie pour une pose rapide et un coût global réduit
- Adaptabilité avec les variantes possibles utilisant la gamme de raccord **KEE KLAMP**



Les modules

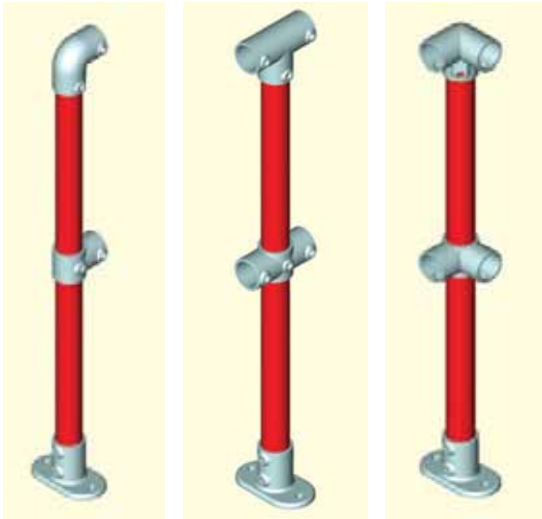

QM1-8

QM4-8

QM7-8

Les modules pré-assemblés facilitent le montage de garde corps. Ils assurent une hauteur conforme et continue. Fabrication sur mesure. Consultez nous pour plus de renseignements.

Raccords & Portillon



Portillon auto-fermant

Portillon auto fermant en acier galvanisé d'une longueur de 1 mètre en standard. Disponible avec ouverture à droite ou à gauche. Pour raccorder le portillon à la structure il faut utiliser 4 raccords type 10-8 et 2 raccords type 62-8.



Coude à 90°

Joint coudé de 90 degrés, le plus souvent utilisé en tant que joint d'extrémité pour le rail supérieur d'un garde-corps sur un site horizontal.



Joint externe

Conçu pour permettre un joint en ligne entre des tubes de même taille.

Variantes d'embases



Pour attacher une plinthe

Ce raccord est conçu pour les applications telles que les barrières de sécurité, les balustrades et permet la fixation d'une plinthe à la base.



Socle latéral


Fixation latérale des garde-corps et balustrades aux murs, parapets, marches et rampes. Le montant ne peut pas traverser le manchon.



Socle de fixation murale

Ce socle, doté de trous pour des fixations à vis à tête fraisée uniquement, sert pour des structures où la fixation nécessaire n'a qu'un rôle de positionnement. Le plus souvent utilisé en tant que fixation murale.

Accessoires



Plinthe



Rivet anti-vol



Clef hexagonale



Clef à cliquet



Bouchon plastique

Des solutions sur-mesure



Kee Safety SAS.
30 boulevard Pasteur
75015 Paris
France

Tél. : + 33 (0) 1 53 58 14 26
Fax : + 33 (0) 1 53 58 14 11
Email : ventes@keesafety.com
Web : www.keesafety.fr