



LA SECURITE AU PLUS HAUT NIVEAU

Garde-corps autoportant rabattable

[Cliquer sur l'image pour voir comment fonctionne KeeGuard® Foldshield](#)

- PROTECTION COLLECTIVE RABATTABLE ET AUTOPORTANT
- CONFORME A LA NORME EN 13374
- CONTRE-POIDS EN PVC RECYCLE NE NECESSITANT AUCUN PERÇAGE DE L'ETANCHEITE
- DISPONIBLE EN ACIER OU EN ALUMINIUM

KeeGuard® Foldshield

Le Code du Travail stipule que la protection collective prévaut sur la protection individuelle. Pourtant, il n'est pas toujours souhaitable que le garde-corps soit visible depuis le sol ; sur des zones classées, par exemple. Dans ce cas, **KeeGuard®** garde-corps autoportant rabattable fournit la solution idéale. Conçu pour des toitures plates ou pentues jusqu'à 10°, ce garde corps peut être installé sur la majorité des toitures ; asphalte, béton, revêtement bitumineux ou membrane PVC. Il est conforme à la norme EN 13374.

Le système, basé sur le garde-corps **KeeGuard® standards**, fonctionne avec une embase à charnière, comme ci-dessous. Il suffit de lever le garde-corps avant le début des travaux et l'abaisser une fois l'intervention finie.

Le **KeeGuard®** garde-corps autoportant rabattable propose tous

les avantages du **KeeGuard®** garde-corps autoportant standard; changements de niveaux, angles à 90° ou variables. Il peut également être installé en linéaires de 6 mètres pour faciliter le déploiement.

Il suffit d'enlever la goupille de l'embase pour le pivoter. Celle-ci reste attachée à l'embase grâce à un fil flexible.

Avec un espacement entre les montants d'un maximum de 2 mètres, le KeeGuard® garde-corps autoportant rabattable peut être installé même lorsqu'il n'y a pas d'acrotère sur la terrasse. Cette configuration nécessite l'installation d'une plinthe en partie basse du garde-corps. Lorsqu'il y a un acrotère d'au moins 250mm, un renfort supplémentaire est ajouté tous les 6 mètres pour laisser suffisamment de place pour le pivotement de l'embase.

Caractéristiques



- Se replie à plat sur la toiture
- L'embase ne peut pivoter seulement dans une direction
- Le système peut être monté et rabattu en sections séparées
- Conforme à la norme EN 13374



Kee Safety SAS

30 Boulevard Pasteur

75015 Paris

France


Tél: 01 53 58 14 26

Fax: 01 53 58 14 11

Email: ventes@keesafety.com

www.keesafety.com/fr

Avantages

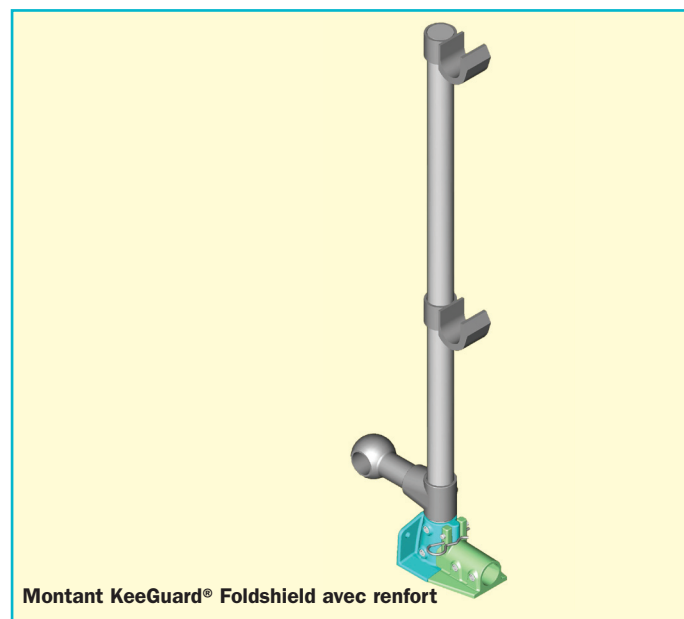

- Solution visuellement discrète
- Impossible de rabattre le garde-corps dans le mauvais sens
- Installation rapide d'une solution polyvalente